



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuchs sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – Es besteht die Gefahr eines Stromschlages! Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsen-schäden auftreten.


Halten Sie das Produkt von anderen Funkquellen fern, um Signalstörungen zu verhindern.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet und ist kein Spielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben

PRODUKTÜBERSICHT

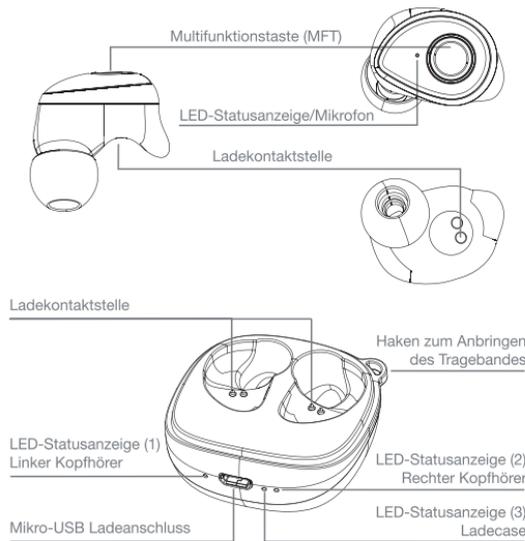

PRODUKT-BESCHREIBUNG

NETWORX FREE True Wireless Headset ist ein kabelloser Funk-Kopfhörer zur Verbindung über Bluetooth.

FUNKTIONEN:

- Bluetooth 5.0
- Integrierter Akku mit einer Laufzeit von bis zu 3 Stunden
- Ladecase zum Aufladen und Transport
- Einfache Bedienung des Headsets mit einer Hand
- Als Mono- und Stereo-Headset nutzbar

PACKUNGSINHALT:

- 1x NETWORX FREE True Wireless Headset
- 1x Ladecase
- 1x Mikro-USB Ladekabel
- 1x Tragebeutel
- 1x Trageband
- 2x Paar Ohrstöpsel
- 1x Bedienungsanleitung

ERSTE SCHRITTE

AUFLADEN

Vor der ersten Nutzung laden Sie die Batterie einmal vollständig auf.

Laden Sie zuerst das Ladecase auf.

1. Schließen Sie das Mikro-USB Ladekabel mit der einen Seite an den Mikro-USB Anschluss des Case an.
2. Die andere Seite des Kabels schließen Sie entweder an Ihren Rechner oder mittels eines Netztes eines Steckdoses an.

Während des Ladevorganges leuchtet die mittlere LED-Statusanzeige (3) rot und bei vollständiger Ladung blau.

Laden Sie nun die Kopfhörer auf.

1. Legen Sie die Kopfhörer in das Ladecase, so dass die Kontaktstellen des Ladecases und der Kopfhörer verbunden sind.
2. Schließen Sie das Ladecase. Zum Aufladen der Kopfhörer muss das Ladecase immer vollständig geschlossen sein.

Während des Ladevorganges leuchten die rechten (2) und linken (1) LEDs des Ladecase rot. Nach vollständigem Aufladen der Kopfhörer leuchten die LEDs kurz blau auf bevor sie erlöschen.

Hinweis: Laden Sie Case und Headset – bei Nichtnutzung des Headsets für eine längere Zeit - nach spätestens sechs Monaten einmal auf. Der Akku könnte sonst beschädigt werden.

EIN-/ AUSSCHALTEN

Zum Einschalten im Mono-Modus drücken Sie die MFT des jeweiligen Kopfhörers für etwa 2 Sekunden. Für Stereo-Modus drücken Sie die MFT beider Kopfhörer gleichzeitig.

Durch Drücken der jeweiligen MFT für etwa 4 Sekunden schalten Sie die Kopfhörer wieder aus.

Im Stereo-Modus genügt es – zum Ausschalten beider Kopfhörer – nur eine der beiden MFT zu drücken.

KOPPELN VIA BLUETOOTH (MONO-MODUS)

1. Schalten Sie den gewünschten Kopfhörer ein. Er befindet sich automatisch im Kopplungsmodus.
2. Öffnen Sie nun die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Gerät und gehen Sie gegebenenfalls auf „Suchen“.
3. Wählen Sie aus der Liste der neu gefundenen Geräte das Gerät mit dem Namen „Networx TWS-Headset“ aus.

Hinweis: Ob rechter, linker oder beide Kopfhörer zusammen, das Headset hat in Ihrer Bluetooth-Liste immer denselben Namen. Wurde also z.B. der rechte Kopfhörer vorher mit Ihrem Endgerät gekoppelt, muss er erst aus Ihrer Bluetooth-Liste gelöscht werden, bevor Sie den linken Kopfhörer oder beide Kopfhörer im Stereo-Modus mit Ihrem Endgerät koppeln können.

KOPPELN VIA BLUETOOTH (STEREO-MODUS)

1. Halten Sie die MFT beider Kopfhörer gedrückt, bis die LEDs beider Kopfhörer gleichzeitig blau und rot blinken und der zweite Signalton ertönt.
2. Warten Sie einen Moment bis das Licht des einen Kopfhörers erlischt. Damit sind die beiden Kopfhörer verbunden.
3. Der zweite Kopfhörer blinkt weiterhin blau. Die Kopfhörer können nun – wie im vorherigen Abschnitt beschrieben – mit Ihrem Endgerät verbunden werden.

WIEDERVERBINDUNG

Mono-Modus

Drücken Sie kurz die rechte oder linke MFT. Nach etwa fünf Sekunden wird sich der Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt verbunden Endgerät verbinden.

Stereo-Modus

Nach dem Koppeln der beiden Kopfhörer wird sich das Headset automatisch mit dem zuletzt gewählten Endgerät verbinden.

WECHSEL ENGLISCHE/CHINESISCHE ANSAGE

Der Ansagetext des Headsets kann wahlweise in Chinesisch oder Englisch erfolgen. Voreingestellt ist Englisch. Möchten Sie die Sprache ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie die MFT eines oder beider Kopfhörer gedrückt, bis der zweite Signalton ertönt.
2. Lassen Sie die MFT los.
3. Doppelklicken Sie nun eine/beide MFT um die Sprache zu wechseln. Sie können bei jedem Kopfhörer die Sprache einzeln einstellen.

Hinweis: Wenn Sie beide Kopfhörer gleichzeitig bedienen, sollten Sie zeitnah nach ertönen des zweiten Signaltons den Doppelklick ausführen. Warten Sie zu lange, gehen die beiden Kopfhörer in den Stereo-Kopplungsmodus. Sind die beiden Kopfhörer bereits verbunden, kann die Sprache nicht mehr gewechselt werden.

BLUETOOTH-VERLAUF LÖSCHEN

Schalten Sie einen der beiden oder beide Kopfhörer ein. Doppelklicken Sie vor der Kopplung mit Ihrem Endgerät die MFT. Nun sind alle bisherigen Bluetooth-Verbindungen gelöscht.

MUSIKWIEDERGABE

WIEDERGABE/PAUSE

Drücken Sie kurz die MFT links/rechts zum Ein- oder Ausschalten der Musikwiedergabe.

NÄCHSTES LIED

Betätigen Sie zweimal MFT links/rechts, um zum nächsten Lied zu wechseln.

LAUTSTÄRKE ANPASSEN

Die Lautstärke kann nur an Ihrem Endgerät angepasst werden.

ANRUFFUNKTION

ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Bei eingehendem Anruf können Sie den Anruf durch kurzes Drücken der linken/rechten MFT annehmen. Die Musikwiedergabe wird automatisch unterbrochen

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie erneut kurz die linke/rechte MFT.

ANRUF ABLEHNEN

Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die linke/rechte MFT, bis ein Sprachhinweis ertönt.

SPRACHAUSGABE WECHSELN

Während eines Anrufes halten Sie die linke/rechte MFT gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Damit können Sie die Sprachausgabe des Anrufes zwischen Endgerät und Kopfhörern wechseln.

STUMMSCHALTUNG

Durch Doppelklick der linken/rechten MFT während eines Anrufes kann der Ton stumm geschaltet oder wieder eingeschaltet werden.

WECHSEL ZWISCHEN ZWEI ANRUFEN

Geht während eines bestehenden Anrufes ein zweiter Anruf ein, können Sie zu dem zweiten Anruf wechseln. Klicken Sie die linke/rechte MFT, um den ersten Anruf in die Warteschleife zu setzen und den zweiten Anruf anzunehmen.

Durch Doppelklick der linken/rechten MFT können Sie zwischen den beiden Anrufen hin- und herwechseln.

Hinweis: Um einen zweiten Anruf annehmen zu können, muss diese Funktion in Ihrem Endgerät aktiviert sein.

SPRACHSTEUERUNG (FÜR IOS-GERÄTE)

Halten Sie im Standby-Modus die MFT Taste des linken/rechten Kopfhörers gedrückt, bis nach etwa einer Sekunde ein Signalton ertönt. Damit öffnen Sie die Siri-Sprachsteuerung.

Hinweis: Zur Nutzung von Siri muss Siri in Ihren Einstellungen aktiviert sein.

LED-STATUSANZEIGE

KOPFHÖRER

1	Kopplung (Mono-Modus)	Kopplung Endgerät: Linke/rechte LED blinkt blau Endgerät verbunden: LED erlischt
2	Kopplung (Stereo-Modus)	Kopfhörer koppeln: Linke und rechte LED blinken blau und rot Kopfhörer verbunden/Kopplung Endgerät: Linke LED blinkt blau Verbunden mit Endgerät: LED erlischt
3	Ausschalten	Linke/rechte LED blinkt rot und erlischt danach
4	Anruf	Eingehender Anruf: Rechte/Linke LED (bei Stereo nur links) blinkt blau Anrufannahme: LED erlischt
5	Aufladen	Rechte/Linke LED leuchtet rot und erlischt, wenn vollständig geladen
6	Niedriger Akkustand	Rechte/Linke LED blinkt rot

-7-

LADECASE

1	Aufladen	LED (3) leuchtet rot
2	Vollständig geladen	LED (3) leuchtet blau
3	Kopfhörer laden	LED (1) und (2) leuchten rot
4	Kopfhörer geladen	LED (1) und (2) leuchten 10 Sekunden blau auf und erlöschen danach
5	Niedriger Akkustand	LED (3) blinkt rot

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Endgerät kann Headset nicht finden.	Stellen Sie sicher, dass das Headset nicht bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt ist.

Leeren Sie die Liste von gekoppelten Bluetooth-Geräten auf Ihrem Endgerät – Starten Sie danach das Bluetooth auf Ihrem Endgerät neu und befolgen Sie die vorher beschriebenen Schritte zur Kopplung.

Überprüfen Sie, ob das Headset sich im Kopplungsmodus befindet (Mono-Modus LED blinkt blau / Stereo-Modus LED blinkt blau und rot).

Schalten Sie das Headset aus und wieder ein bis die LED wieder blinkt.

Sie können immer nur einen der beiden Kopfhörer oder beide im Stereo-Modus mit Ihrem Endgerät verbinden. Sollten Sie also z.B. den rechten Kopfhörer bereits einmal mit Ihrem Endgerät verbunden haben, müssen Sie diesen erst aus der Bluetooth-Liste Ihres Endgerätes löschen. Danach erst können Sie den linken Kopfhörer oder beide Kopfhörer gemeinsam mit Ihrem Endgerät verbinden.

Headset und Endgerät lassen sich nicht koppeln.

-8-

	Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät.
Nach Verbindung des Headsets mit einem Endgerät ist kein Ton zu hören.	Bei manchen Endgeräten müssen Bluetooth-Geräte zuerst als Audioausgang eingerichtet werden damit Ton übertragen wird – Schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes. Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät A2DP* zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen unterstützt. *Advanced Audio Distribution Profile
Verbindung zwischen Endgerät und Headset ist instabil und wird ständig unterbrochen.	Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Objekte zwischen Headset und Endgerät befinden. Stellen Sie sicher, dass die Bluetoothsignale nicht durch Radiowellen oder W-Lan Verbindungen gestört werden.
Ton ist undeutlich zu hören / Ton kommt beim Gesprächspartner nur schlecht an.	Passen Sie die Lautstärke an Ihrem Endgerät an. Achten Sie darauf, dass keine Störsignale (Radio, W-Lan, Funkgeräte) vorhanden sind. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Endgerätes.
Der Ansagetext des Headsets ist in Chinesisch, wie kann die Sprache geändert werden?	Um die Sprache der Ansage zu wechseln, halten Sie die MFT eines oder beider Kopfhörer gedrückt, bis der zweite Signalton ertönt. Nach ertönen des Tons doppelklicken Sie eine oder beide MFT. Dadurch wechseln Sie zwischen den Sprachen Englisch und Chinesisch.

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version	5.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Bluetooth-Profil	HSP1.2 („Handset Profile“), HFP1.6 („Hands Free Profile“), A2DP1.3 („Advanced Audio Distribution Profile“), AVRCP1.5 („Audio/Video Remote Control Profile“)
Reichweite	10m*

* Reichweite kann nur bei störungsfreiem Betrieb garantiert werden.

-9-

Bluetooth-Name	Networx TWS-Headset
Bluetooth-Frequenz	2.402 GHz – 2.480 GHz
Ohm	16±15% Ω
Empfindlichkeit	100+/-3dB
Frequenzbereich	20Hz – 20Khz
Ausgangsleistung	3 – 5mw
Ladeanschluss Ladecase	Mikro-USB
Akkutyp Ladecase	Lithium-Polymer Batterie
Kapazität Ladecase	3,7V / 750mAh
Eingangsspannung Ladecase	5V/1A
Ladeleistung Ladecase	4x Ladezyklen Kopfhörer
Ladedauer Ladecase	Etwa 4h
Akkutyp Kopfhörer	Lithium-Polymer Batterie
Kapazität Kopfhörer	3,7V / 50mAh
Ladedauer Kopfhörer	≤2h
Laufzeit Kopfhörer	≤3h
Betriebsbedingungen	-20°C – +60°C
Abmessungen Ladecase	51 x 50 x 31 mm
Abmessungen Kopfhörer	23,5 x 16,5 x 14,22 mm
Gewicht Kopfhörer	9g
Gewicht Kopfhörer + Ladecase	49,1g

-10-

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien.


Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen können. Altbatterien enthalten zudem wichtige und wiederverwertbare Rohstoffe. Die für Sie verpflichtend vom Hausmüll getrennte Entsorgung über die Sammel- oder sonstige Rückgabestellen erfolgt zur Vermeidung der Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung. Altbatterien können Sie im Handel kostenlos abgeben.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Gravis Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät **NETWORX FREE True Wireless Headset** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>

-11-



GRAVIS
Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de

Version 05/2018